


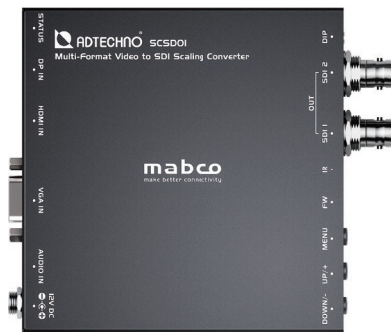

マルチフォーマット入力対応 SDI スケーリングコンバーター

SCSD01

Multi-Format Video to SDI Scaling Converter


3GSDI I080P HDMI VGA EDID DP

HDMI / DisplayPort / VGA 信号を
最大 10.2Gbps 3G-SDI フォーマット信号へスケーリング変換

- デジタル・アナログ映像信号を最大 1080p@60(10.2Gbps)
- 3G-SDI フォーマット信号へスケーリング変換
- フレームレート変換とオーディオエンベデッド機能 *1)
- HDMI/DisplayPort/ VGA 信号を 2 つの SDI 信号に分配出力 *2)
- 10 種類のテストパターン表示機能
- ガンマ設定とアンダー / オーバースキャン設定機能
- USB 経由で PC 遠隔操作に対応(コントロールソフトウェア)
- ネジ式電源 DC コネクタ採用
- 壁面や床への設置に便利な固定用金具付属
- 抜け防止用ケーブルクランプを標準付属

JANCODE : 4582169234732

接続イメージ

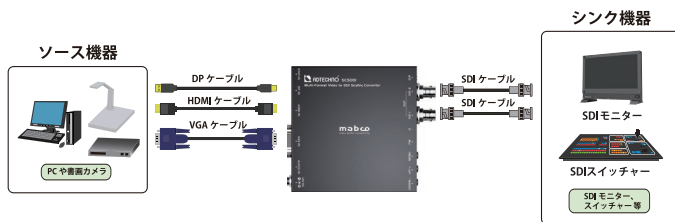

製品仕様

製品型番	SCSD01
出力	SD/HD/3G-SDI x 2
入力	HDMI/ Mini DisplayPort/ VGA/ ステレオ音声ミニピン
ビデオ出力最大帯域	10.2Gbps
ビデオ入力	165MHz
最大ピクセルレート	
対応音声信号	PCM 2ch(32KHz ~ 192KHz Fs サンプルレート)
その他 I/O	USB Micro B (PC からの制御 & ファームウェアアップデート用) / リモコン受光部
専用コントロールソフトウェア(コンバーター設定ツール)対応 OS	Windows 10 / 8.1 / 8
電源	AC 100 ~ 240V / DC 12V 2A
消費電力	最大 6W
動作温度	0 ~ 40℃
保存温度	-20 ~ 60℃
動作湿度	20 ~ 90% ※結露なきこと
本体寸法	113.6(W) x 27.5(H) x 112.6(D) mm
本体重量	約 230g
同梱物	AC アダプター / リモコン / ブラケット x2/ 取扱説明書 / 滑り止め用ゴム足 / 抜け防止用ケーブルクランプ x4
適合認証	FCC / CE / PSE(AC アダプター) / RoHS

*1) アナログ映像信号入力時にもみエンベデッド対応。音声はアナログステレオ 2ch

*2) HDCP の掛かったコンテンツの SDI 変換には対応していません

※HDMI, HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です

※全ての機器との動作を保証するものではありません ※仕様は改良の為、予告なく変更する場合がございます



アップスキャンコンバーター
VGA→HDMIコンバーター

USC-007


Up Scan Converter

HDMI VGA

映像信号をスケーリング変換する、業務用アップスキャンコンバーター

- 映像表示機器に合わせた解像度へアップ・ダウンスケーリングが可能
 - 音声のエンベデッド機能
 - ノイズリダクション機能搭載
 - アスペクト比変更やオーバー(アンダー)スキャン調整などの映像表示調整機能を搭載
 - 壁面や床への設置に便利な固定用金具付属
 - 抜け防止ネジ式 DC コネクタ採用し、HDMI 端子はネジ留め機構に対応
- JANCODE : 4582169233261

接続イメージ

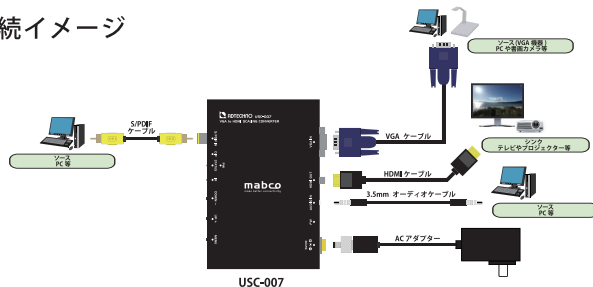

製品仕様

製品型番	USC-007
映像入力	VGA : 1 系統 VESA ドットクロック : 165MHz
音声入力	S/PDIF : 1 系統 最大 7.1ch 3.5mm ミニピン : 1 系統 最大 2ch
映像出力	HDMI : 1 系統 TMD5 クロック : 165MHz 対応フォーマット : 480i/480p/720p/1080i/1080p/ VGA (640 x 480) SVGA (800x600), XGA (1024x768), HD (1280 x 720) WXGA(1280x800), SXGA (1280x1024) UXGA (1600 x 1200) WSXGA (1680x1050) Full HD(1920x1080), WUXGA (1920x1200) ※Full HD, WUXGA は Reduced Blanking のみ対応
色空間	RGB 24 bit / Y.Pb.Pr 4:4:4 / Y.Pb.Pr 4:2:2
音声出力	HDMI : 1 系統 最大 7.1ch HDMI コネクタ タイプ A
本体寸法(※突起部含まず)	124 (W) x 82.4 (D) x 27 (H) mm
本体重量	約 300g
電源	DC 5V 2A
消費電力	最大 6W
動作 / 保存温度	0℃ ~ 40℃ / -20℃ ~ 60℃
動作湿度	20% ~ 90% (結露なきこと)
同梱物	AC アダプター x1、専用リモコン x1、固定用金具 x2、 固定用金具取付ネジ x4、取扱説明書 x1

※全ての機器との動作を保証するものではありません。※3D 映像、xVCC、LipSync、HEC、ARC、CEC は非対応です。

※HDMI, HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

※本製品は HDCP 非対応となります。※仕様は改良の為、予告なく変更する場合がございます。