



ビデオ IP 伝送機/コントローラー

## 仕様書


アドバンスドコントロールモジュール

**ACM200**

### ■ 製品仕様

型番		ACM200
I/O	ネットワーク	RJ-45 x 2 ※ビデオ配信用ポートは PoE (IEEE802.3af) 対応
	RS-232	D サブ 9 ピン (メス) x 1
	GPIO	6 ピンターミナルブロック x 1 ※使用しません
	IR 入力	3.5mm ステレオジャック x 1
電源		PoE、または DC 12V (AC アダプター別売)
動作温度		0~40°C
保存温度		-20~60°C
動作湿度		10% ~ 90% (結露なきこと)
本体寸法		96 x 110 x 26mm (突起物含まず)
本体重量		約 325g
同梱品		3.5mm ステレオ~モノラルピンケーブル (IR コントロール用) x 1 / 6 ピンターミナルブロック x 1 / 取付金具 (ネジ 6 本付き) x 2 / 保証書 x 1
適合認証		FCC Class B/CE/RoHS_10 物質適合
保証期間		ご購入から 3 年間

## ■寸法図

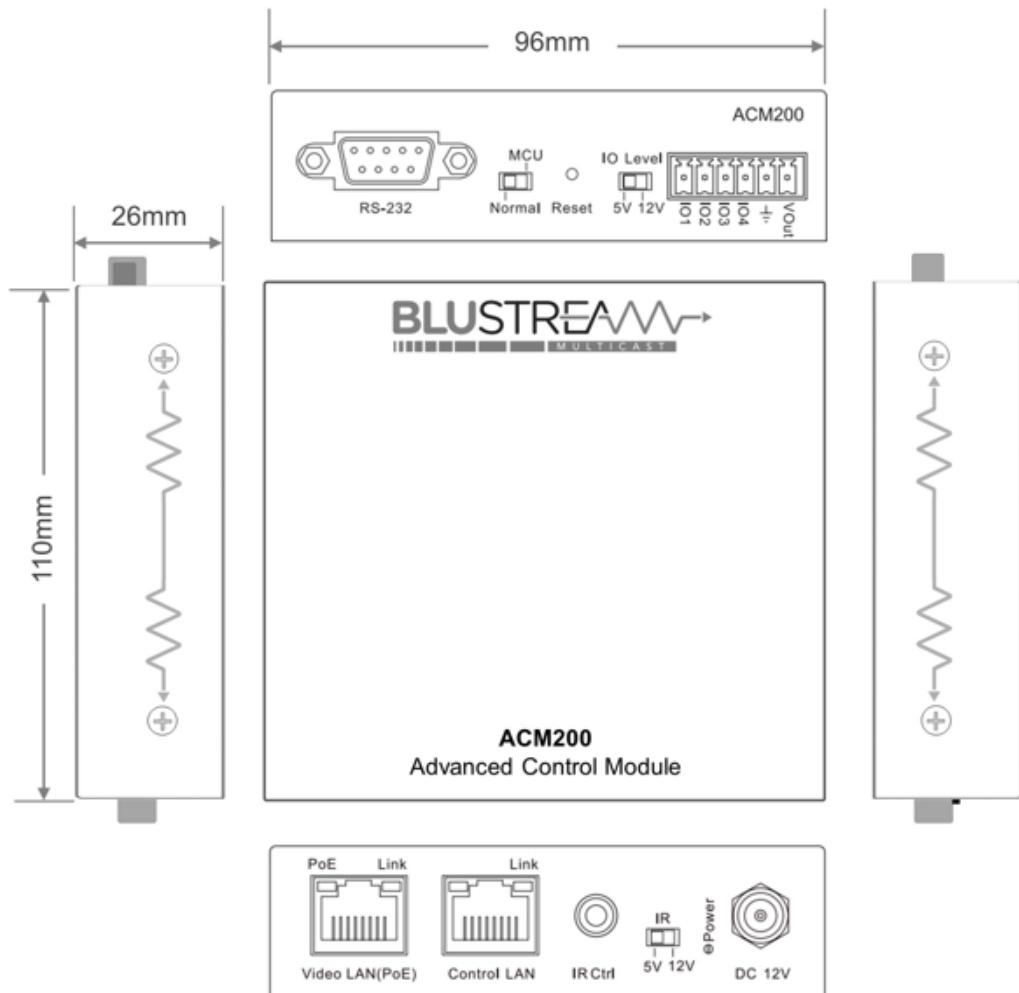

- ※ 全ての機器との動作を保証するものではありません。
- ※ 構築するシステムによって、マルチキャストシリーズ (IP200HD-TX/RX) 用ファームウェアと  
コントラクターFHD シリーズ (IP50HD-TX/RX) 用ファームウェアを、書き換えした上でご利用ください。
- ※ 仕様は改良の為、予告なく変更する場合がございます。