

仕様書

Dante AV Ultra to HDMI デコーダ

DAV-02HR

■ 製品仕様

製品型番	DAV-02HR
出力端子	HDMI 2.0a タイプ A (メス) [HDMI 信号] ×2
その他 I/O	RJ-45 (メス) [Dante AV Ultra] ×1 <small>※PoE+対応</small> RS-422 シリアルポート 5 ピン (メス) [RS422 入出力] ×1 USB タイプ C (メス) [ホスト] [ファームウェアアップデート] ×1 USB タイプ A (メス) [デバイス] ×2 <small>※USB HID のみ対応</small>
HDR	HDR10
HDCP	Rev 2.2/1.4
コーデック	Colibri
専用コントロールソフトウェア	Dante Controller
電源入力	DC 12V (ネジロック式) または PoE+
消費電力	最大 15W 以下 <small>※USB HID 接続を含む最大値</small>
動作温度	0°C ~ 40°C
保存温度	-20°C ~ 60°C
本体寸法 (WHD)	182mm × 82.6mm × 25 mm (突起物・スタンドを除く)
付属品	<ul style="list-style-type: none">RS-422 ユーロブロック (本体装着) 1 個専用ブラケット (ネジ付き) 2 枚ゴム足 4 個使用上の注意 (保証書) 1 冊
重量	約 600g
本体色	ブラック
JAN コード	4582169237405


■対応フォーマット一覧


HDMI

ビデオ規格	解像度	周波数 (Hz)
VESA	1024x768	60
	1600x1200	60
	1920x1200p	60
	2560x1600	60
576p	720x576	50
720p	1280x720	25/29.97/30/50/59.94/60
1080i	1920x1080	50/59.94/60
1080p		23.976/23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
4K UHD	3840x2160*	23.976/24/25/29.97/30/50/59.94/60
4K DCI	4096x2160*	23.976/24/25/29.97/30/50/59.94/60

※Y.Cb.Cr4:2:0 は非対応です。※4K は 8bit のみ対応です。※576P は、4:3 表示になります。

■寸法図

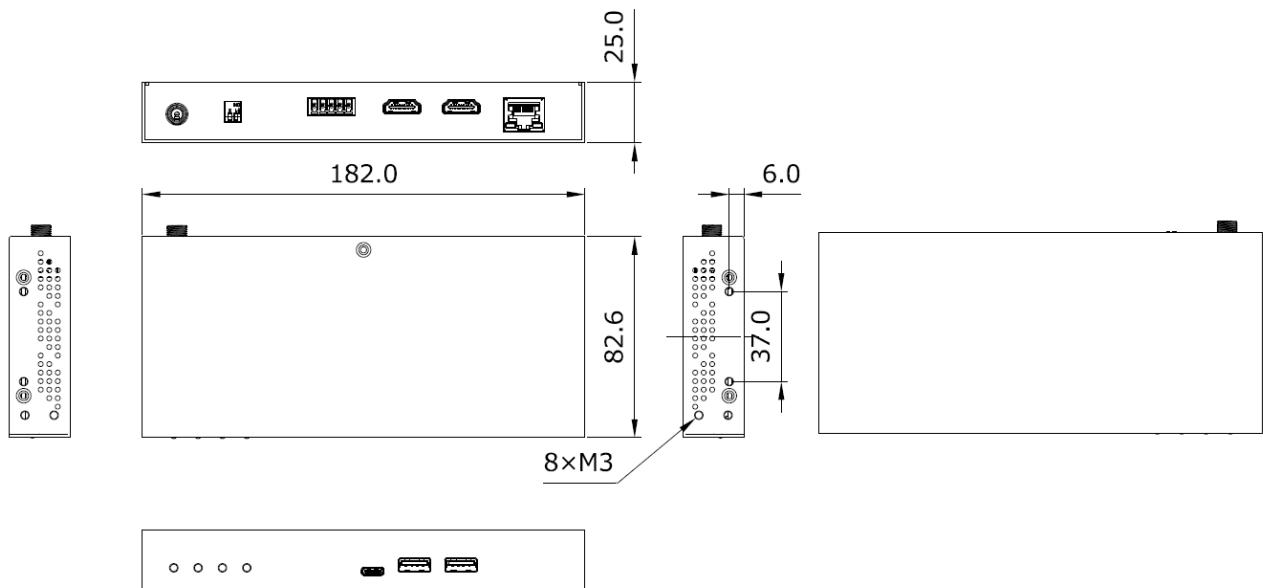

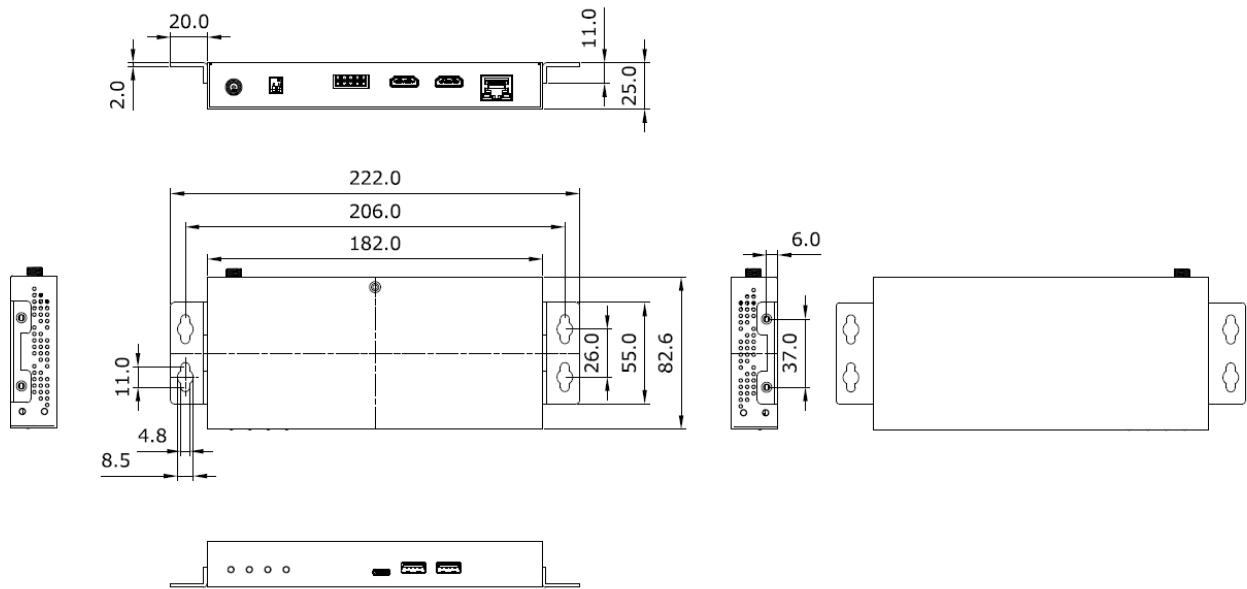

- ※1) 相互運用性を確保するためには、エンコーダとデコーダの両方で同じビデオコーデックを使用する必要があります。
- ※2) Dante 設定機能はファームウェアアップデートにて随時更新予定です。
- ※ Audinate®、Audinate のロゴ及び Dante® は、Audinate Pty Ltd の登録商標です。
- ※ 記載されているソフトウェア名・製品名・サービス名などは各社の商標、または登録商標です。
- ※ 外観、および各仕様につきましては予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
- ※ 全ての機器との動作を保証するものではありません。