

仕様書

Dante AV Ultra スマートディスプレイモジュール

DAV-03SBL

■ 製品仕様


製品型番		DAV-03SBL
映像/音声 入力端子	LAN	RJ-45 (PoE 対応) × 1
映像/音声 出力端子	SDM	SDM Golden Finger × 1
	LAN	RJ-45 × 1 *デイジーチェーン用
SDM I/O	HDMI	HDMI 2.0 × 1
	USB	USB HID × 1
	シリアル 通信	RS-232
	Ethernet	1000BASE-T
	その他 I/O	3.5mm ステレオジャック (メス) [IR 受信] × 1 3.5mm モノラルジャック (メス) [IR 送信] × 1
寸法	195 (W) × 112 (D) × 25 (H) mm *突起物含まず	
重量	約 350g	
電源	PoE IEEE802.3af または SDM Host からの給電	
消費電力	12W	
動作温度	0 ~ 55 °C	
保存温度	-40 ~ 60°C	
相対湿度	10~90% ※結露無きこと	
内容物	本体 / クイックガイド	
製品保証	1 年間	

■ 対応フォーマット一覧

ビデオ規格	解像度	周波数(Hz)
VESA	1024x768	60
	1600x1200	60
	1920x1200p	60
	2560x1600	60
576p	720x576	50
720p	1280x720	50/59.94/60
1080i	1920x1080	50/59.94/60
1080p		23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
4K UHD	3840x2160*	23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
4K DCI	4096x2160*	23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60

※Y.Cb.Cr4:2:0 は非対応です。※4K は 8bit のみ対応です。※576P は、4:3 表示になります。

■寸法図

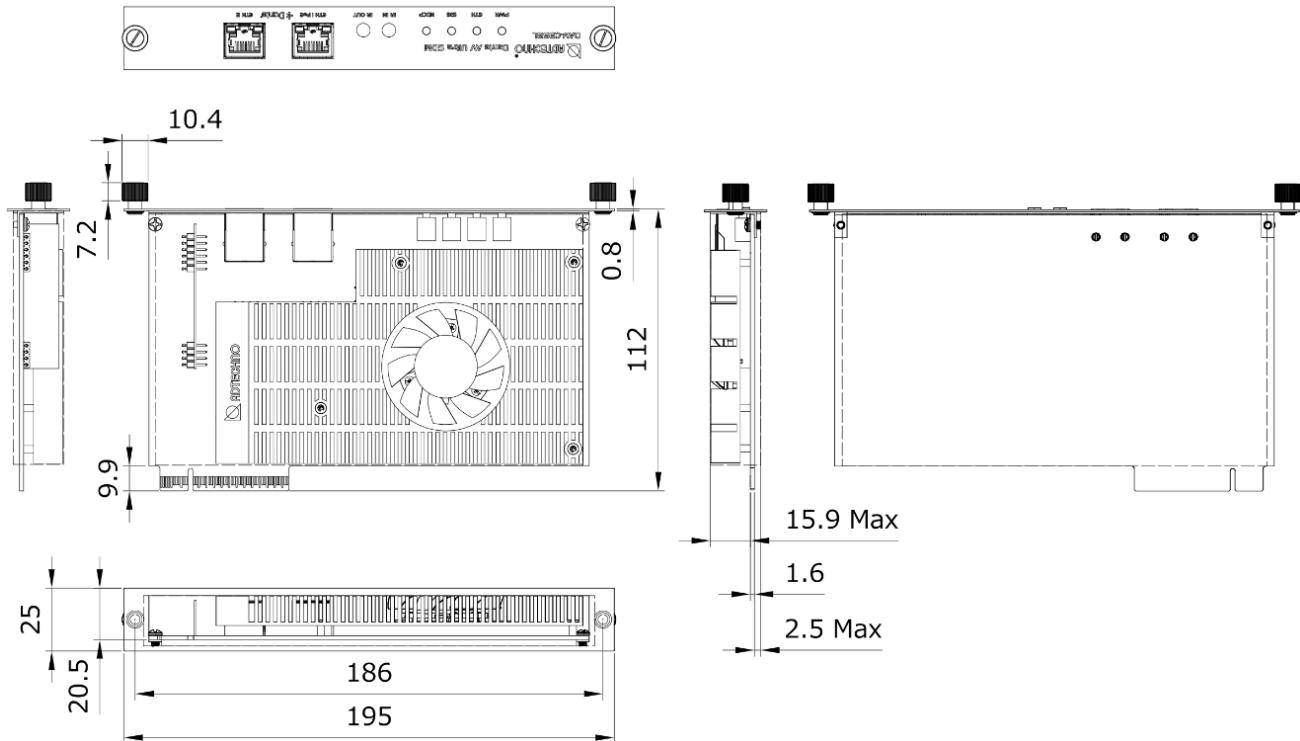

- ※ 相互運用性を確保するためには、エンコーダとデコーダの両方で同じビデオコーデックを使用する必要があります。
- ※ Intel® Smart Display Module 及び Intel® SDM は、Intel の登録商標です。
- ※ Audinate®、Audinate のロゴ及び Dante® は、Audinate Pty Ltd の登録商標です。
- ※ 記載されているソフトウェア名・製品名・サービス名などは各社の商標、または登録商標です。
- ※ 外観、および各仕様につきましては予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
- ※ 全ての機器との動作を保証するものではありません。