

## 仕様書


ウォールプレート型 Bluetooth/アナログ Dante コンバータ

## DA11ABL-WP-US-V2

## ■ 製品仕様

製品型番	DA11ABL-WP-US-V2
入力端子	アナログオーディオ (3.5mm ステレオジャック) x 1
出力端子	アナログオーディオ (RCA L/R) x 1
Dante	RJ-45 (100Mbps Dante オーディオ) x1
Bluetooth	Bluetooth V5.0 – SBC / MP3 / AAC / APT-X / APTX-LL / APTX-HD
サンプリング周波数、ビットレート	44.1/48/88.2/96kHz、16/24/32Bit
電源	PoE (IEEE 802.3af クラス 0 準拠) x 1 DC 12V 1A (2 ピンターミナルブロック) x 1
消費電力	最大 3.2W (PoE 時) 最大 2.4W (DC12V 時)
動作温度	0~40℃
保存温度	-20~60℃
本体寸法 (WxHxD)	50mm x 104mm x 42mm (プレート、突起含まず) プレート寸法: 70mm x 115mm x 6.5mm
取り付け寸法 (WxHxD)	46mm x 69mm x 36mm
本体重量	約 150g(付属品除く)
付属品	専用マグネットプレート x 1 / 2 ピンターミナルブロック (ピッチ 3.5mm) x 1 (本体に装着済み) / ネジ (サイズ M4x10) x2 / 保証書 x 1
製品保証	ご購入日より 3 年間
適合認証	FCC、CE、RoHS、工事設計認証
JAN コード	4582169237139

## ■ 寸法図

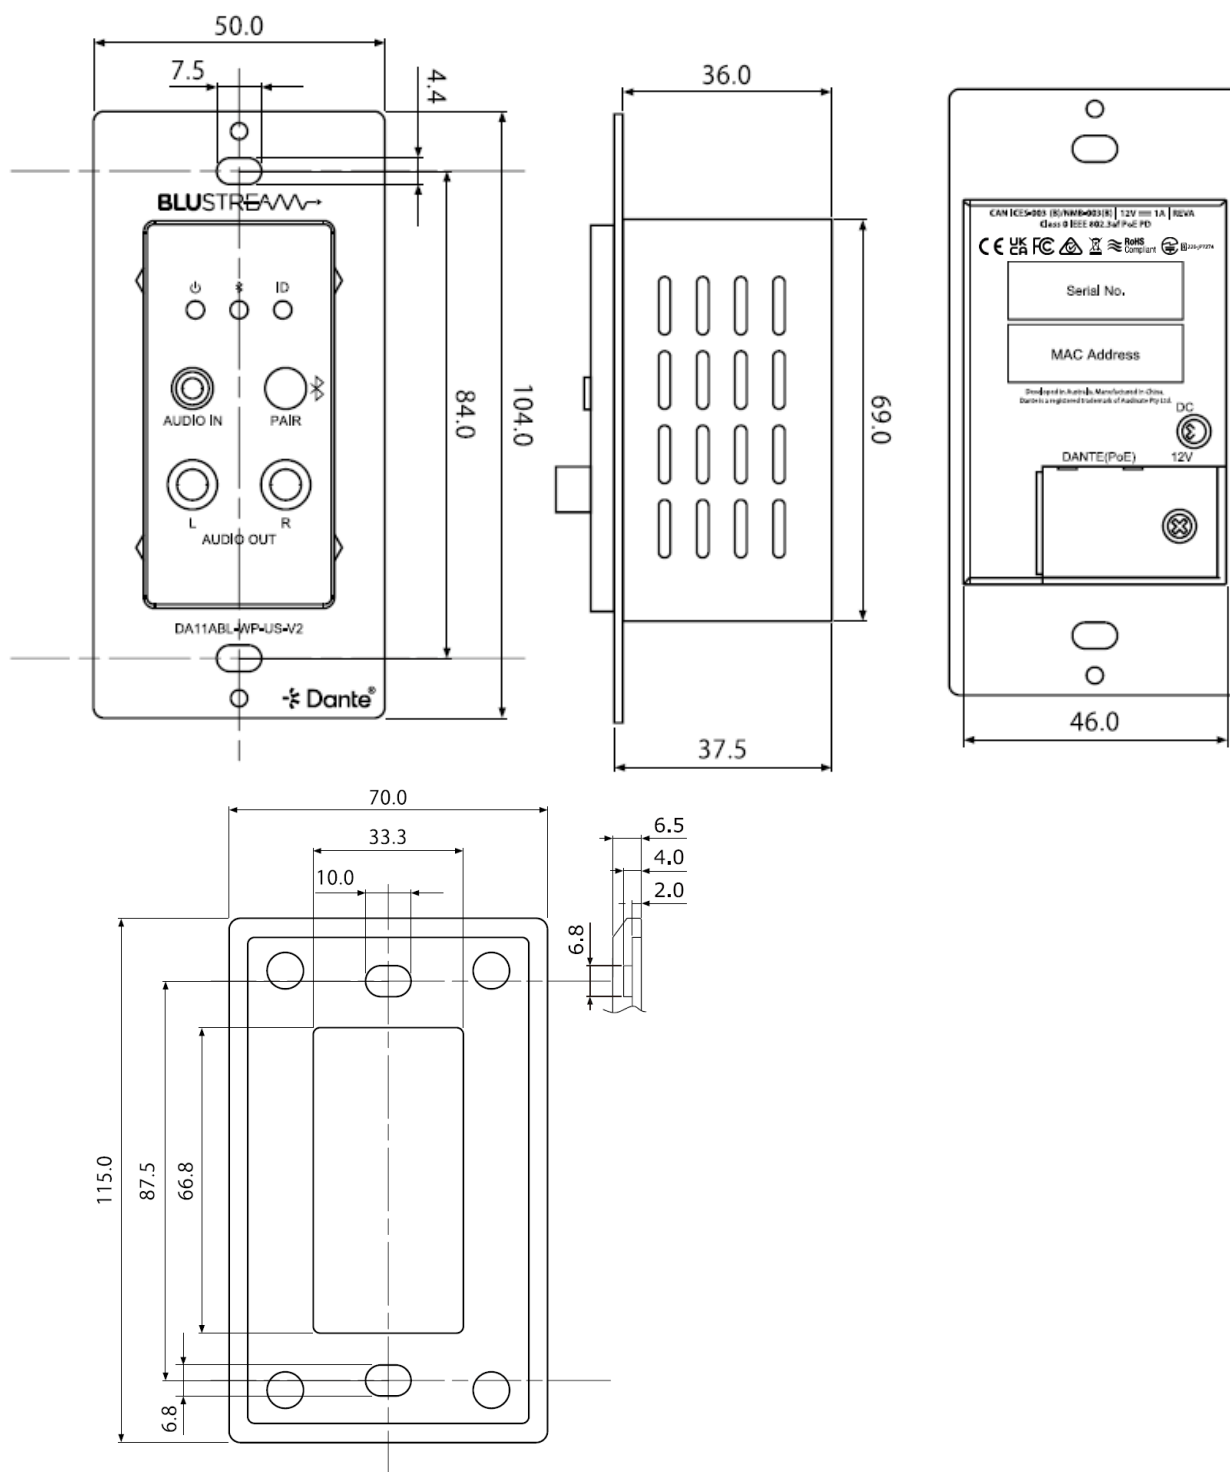

- ※ 必ず事前検証をお願いします。
- ※ スイッチボックスの奥行によっては取り付けられない場合があります。
- ※ Audinate®、Audinate のロゴ及び Dante®は、Audinate Pty Ltd の登録商標です。
- ※ 全ての機器との動作を保証するものではありません。
- ※ 仕様は改良の為、予告なく変更する場合がございます。