

仕様書

Dante 対応マルチキャスト UHD トランスミッタ

FVE4K-KIT


■製品仕様

型番	FVE4K-KIT	
送受信器	FVE4K-TX(送信器)	FVE4K-RX(受信器)
最大対応解像度	4K@60Hz 4:4:4 (HDR、Dolby Vision 10/12bit 対応;CEC、ARC 非対応) ^{*1}	
HDCP	1.4/2.2	
HDMI オーディオ フォーマット	PCM 2ch、Dolby TrueHD、Dolby Atmos、Dolby Digital Plus、 DTS-HD Master	
伝送距離 ^{※2}	最大 300m(マルチモード SFP+モジュール) 最大 10km(シングルモード SFP+モジュール)	
IR パススルー	対応(双方向)※3	
RS-232 通信ボーレ ート	2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200bps (初期設定値:57600bps)	
USB 規格	USB-HID(USB マウス、キーボードのみ対応)	
入力端 映像・音 子 声	HDMI タイプ A x1	SFP+ x1 ^{*4}
出力端 映像・音 子 声	SFP+ x1 ^{※4} HDMI タイプ A x1(ループアウ ト)	HDMI タイプ A x1
その他端子※	RJ-45 1000Base-T x1 USB タイプ B(メス)端子 x1 3.5mm ステレオミニジャック x1 (IR 受信ケーブル用) 3.5mm モノラルミニジャック x1 (IR 送信ケーブル用) 3 ピンターミナルブロック x1 (RS-232 通信用) DC 入力ジャック x1	RJ-45 1000Base-T x1 USB タイプ A(メス)端子 x2 3.5mm ステレオミニジャック x1(IR 受信ケーブル用) 3.5mm モノラルミニジャック x1(IR 送信ケーブル用) 3 ピンターミナルブロック x1 (RS-232 通信用) DC 入力ジャック x1
外形寸法	180mm x 103mm x 24mm (突	起物含まれず)
(WxDxH) 本体重量	約 520g	約 520g
動作温度	ny 520g 0℃~40℃	ma Jeog
保存温度	-20℃~60℃	
動作/保存湿度	 存湿度 10%~90% (結露なきこと)	
入力電源		


消費電力	最大 7W ^{※5}	最大 8W ^{※5}
同梱品	FVE4K-TX(送信器)本体 x1 / FV AC アダプター x2 / IR 受信ケーブ IR 送信ケーブル(IRE1)x1 / 3 ピ 専用マウントブラケット(ネジ付き 使用上の注意・保証書 x1	`ル(IRR)x1 / ニンターミナルブロック x2 /
適合認証	PSE(AC アダプター)	

■寸法図

送信機

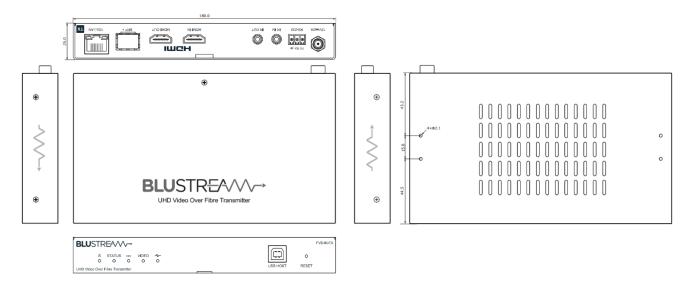

受信機

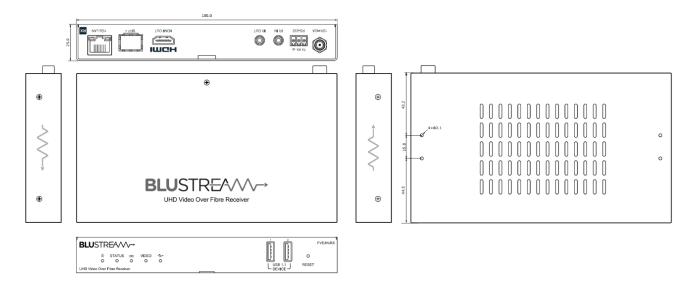

■別売オープション

SFP-10G-SR	SFP+モジュール マルチモード
SFP-10G-LR	SFP+モジュール シングルモード

- ※1 HDR10+非対応。
- ※2 別売の SFP+モジュールを使用した場合の最大伝送距離になります。
- ※3 Blustream 社の IR 製品は全て 5V にて設計されています。他社の IR 製品をご利用の場合は、5V 対応であることをご確認ください。
- ※4 SFP+モジュールは付属していません。別売の SFP+モジュールまたは推奨する SFP+モジュール を購入してください。
- ※5 SFP+モジュール SFP-10G85-SR を使用時の測定値です。
- ※ HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。
- ※ Dolby、ドルビー、Dolby Atmos、Dolby Audio、Dolby Vision、 "AAC"ロゴ及びダブル D 記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

DTS の特許については http://patents.dts.com をご覧ください。DTS 社からの実施権に基づき製造されています。 DTS、シンボル、DTS とシンボルの組み合わせ、DTS:X および DTS:X ロゴは米国および その他の国における DTS 社の登録商標または商標です。

- © DTS, Inc. All Rights Reserved.
- ※ 全ての機器との動作を保証するものではありません。
- ※ 伝送距離はご利用環境などによって変動します。
- ※ 予告なく仕様変更する場合がございます。