



業務用マルチメディアディスプレイ

## 仕様書

10.4 型 SVGA 高品質タッチパネル液晶モニター

**CL1042NT**


### ■ 製品仕様

型番	CL1042NT	
本体色	ブラック	
液晶	サイズ	10.4 型スクエア
	アスペクト比	4:3
	パネル方式	TN 方式
	ノングレア	表面処理
	解像度	800 × 600
	輝度	250 cd/m <sup>2</sup> (標準値) ※1)
	コントラスト比	500:1
	視野角	140° (H) / 110° (V)
タッチパネル方式	4 線式抵抗膜方式	
タッチパネル I/O	USB インターフェース	
タッチパネル対応 OS	Windows 11/ 10/ 8.1/ 8/ 7 ※2)	
入力信号	VGA × 1/ ビデオ (RCA メス) × 2/ 音声モノラル (3.5mmΦ ミニピン) × 1	
出力信号	音声モノラル (3.5mmΦ ミニピン) × 1	
スピーカー	1W × 1 (モノラル)	
電源	DC 12V	
消費電力	最大 13W、パワーセーブ時 1W 以下	
動作温度	0°C~50°C	
保存温度	-20 ~ 60°C	
本体寸法	252.6(W) × 197.2(H) × 44.2(D) mm ※スタンド部、突起物除く	
本体重量	約 780g ※スタンド含まず	
同梱物	リモコン/ ビデオケーブル/ 音声ケーブル 専用 VGA ケーブル (D-Sub15 ピン-USB タイプ A) / タッチパネルドライバー-CD-ROM/ タッチペン/ AC アダプター/ 取扱説明書	
適合認証	FCC/ CE/ PSE (AC アダプター) / RoHS_10 物質適合	
保証期間	ご購入から 1 年間	

※1) 入力モードや映像表示調整の設定などにより輝度は変わります。また、輝度は経年劣化します。一定の輝度を維持するものではありません。

※2) 他のOSはサポート対象外です。

## ■寸法図

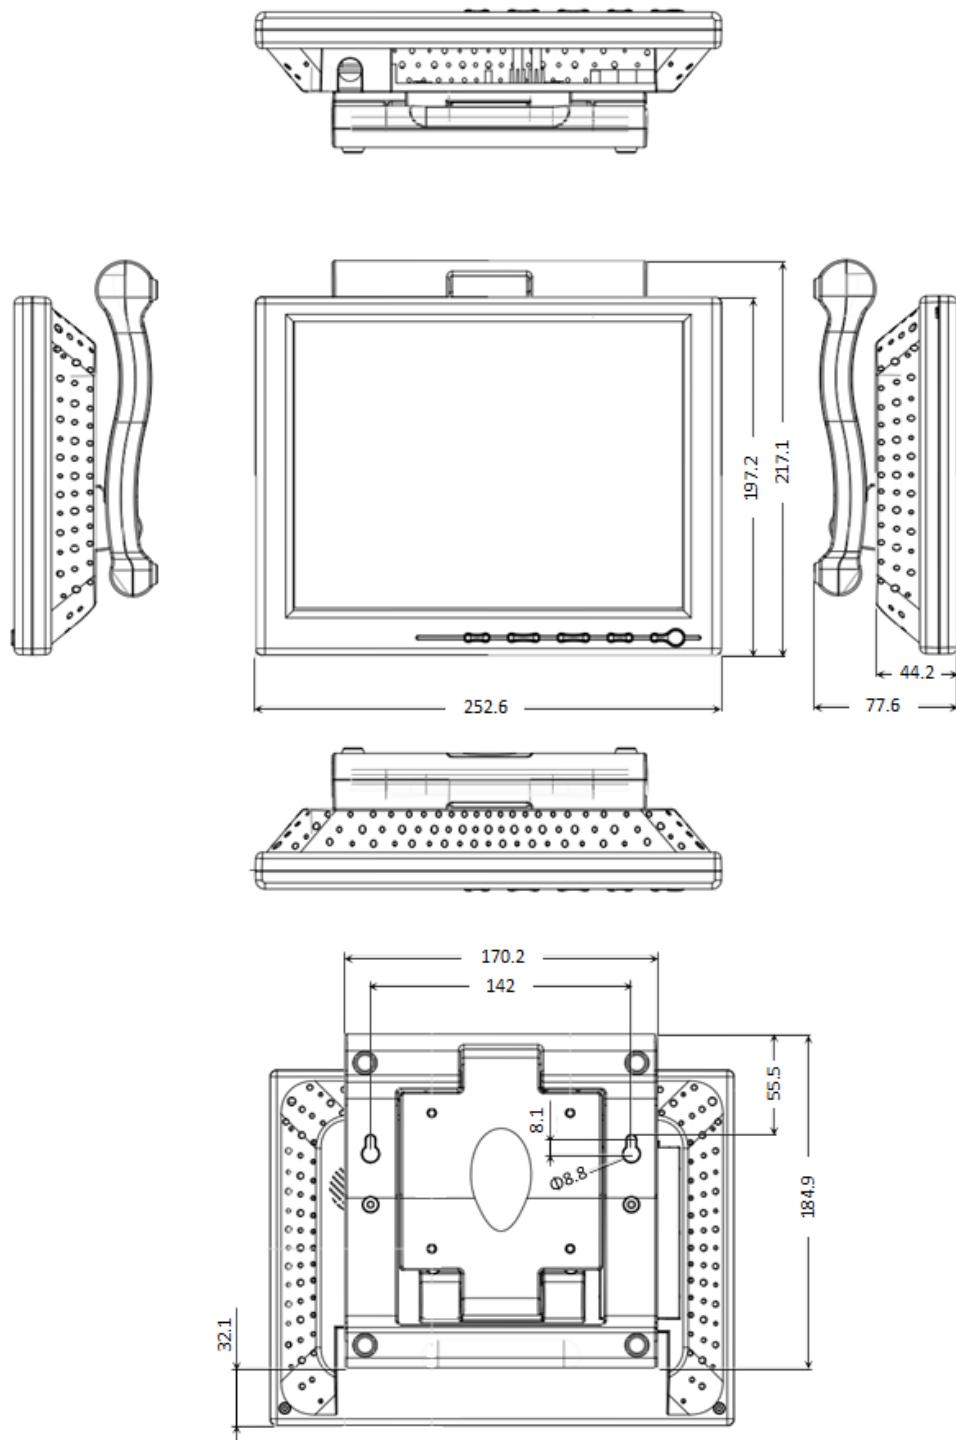

## ■アナログ (VGA) 入力対応解像度と周波数

解像度	水平周波数 (kHz)	垂直周波数(Hz)
720×400	31.5	70
640×480【VGA】	31.5	60
	37.8	72
	37.5	75
800×600【SVGA】	35.1	56
	37.8	60
	43.9	70
	48.0	72
	46.8	75
1024×768【XGA】	48.3	60
	56.4	70
	57.7	72
	60.0	75
1280×720【HD 720】	44.7	60
	56.4	75
1280×768【WXGA】	47.7	60
	56.0	70
	60.1	75
1280×1024【SXGA】	64.0	60
	74.6	70
	80.0	75
1600×1200【UXGA】	75.0	60
	87.5	70
1920×1080【HD 1080】	67.2	60

## ■ビデオ入力対応信号規格

NTSC / PAL / SECAM

※外観、および各仕様につきましては予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

※付属の AC アダプターは本機専用品です。他の機器にはご使用にならないでください。

※その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。