



業務用マルチメディアディスプレイ

## 仕様書

HDCP 対応 10.1 型業務用液晶ディスプレイ


**LCD1012**

### ■ 製品仕様

製品型番	LCD1012	
液晶解像度	1024 × 600	
輝度	250 cd/m <sup>2</sup> (平均値)	
コントラスト比	500:1	
アスペクト比	(約 16:10) ワイド	
入力端子	<ul style="list-style-type: none"><li>HDMI type A (メス) ※HDCP 対応 ×1</li><li>※本端子より HDMI と DVI (デジタル) 信号入力</li><li>D 端子 (メス) ×1</li><li>※専用 SKS ケーブル接続にて D-Sub15 ピン (メス) [VGA 信号]/RCA (メス) [ビデオ 1 信号]/RCA (メス) [ビデオ 2 信号]/RCA (メス) [音声信号]の入力拡張</li></ul>	
出力端子	N/A	
VESA (FPMPMI)規格	75 × 75mm (本体背面)	
スピーカ	1W × 1 (モノラル)	
DC 入力	12V / 1200mA	
周波数	50/60Hz	
消費電力	動作時最大 10W 以下 パワーセーブ時 1W 以下	
動作温度	0°C ~ 50°C	
保存温度	-20°C ~ 60°C	
本体寸法(WHD)	254.5 mm × 163 mm × 34 mm ※突起物・スタンドを除く	
重量	約 1000g (スタンド含む) 、 約 580g (本体のみ)	
本体色	ブラック (黒)	
同梱物	<ul style="list-style-type: none"><li>リモコン (ボタン電池「CR-2025」付) 1 個</li><li>専用 SKS 接続ケーブル 1 本</li><li>HDMI ケーブル 1 本</li><li>HDMI-DVI ケーブル 1 本</li><li>ミニ DIN9 ピン-VGA ケーブル 1 本</li><li>AC アダプター 1 個</li><li>取扱説明書 (保証書含む) 1 冊</li></ul>	
適合認証	FCC/CE/PSE/RoHS_10 物質適合	
保証期間	ご購入日より 1 年間	

※入力モードや映像表示調整の設定などにより輝度は変わります。また、輝度は経年劣化します。一定の輝度を維持するものではありません。

## ■寸法図

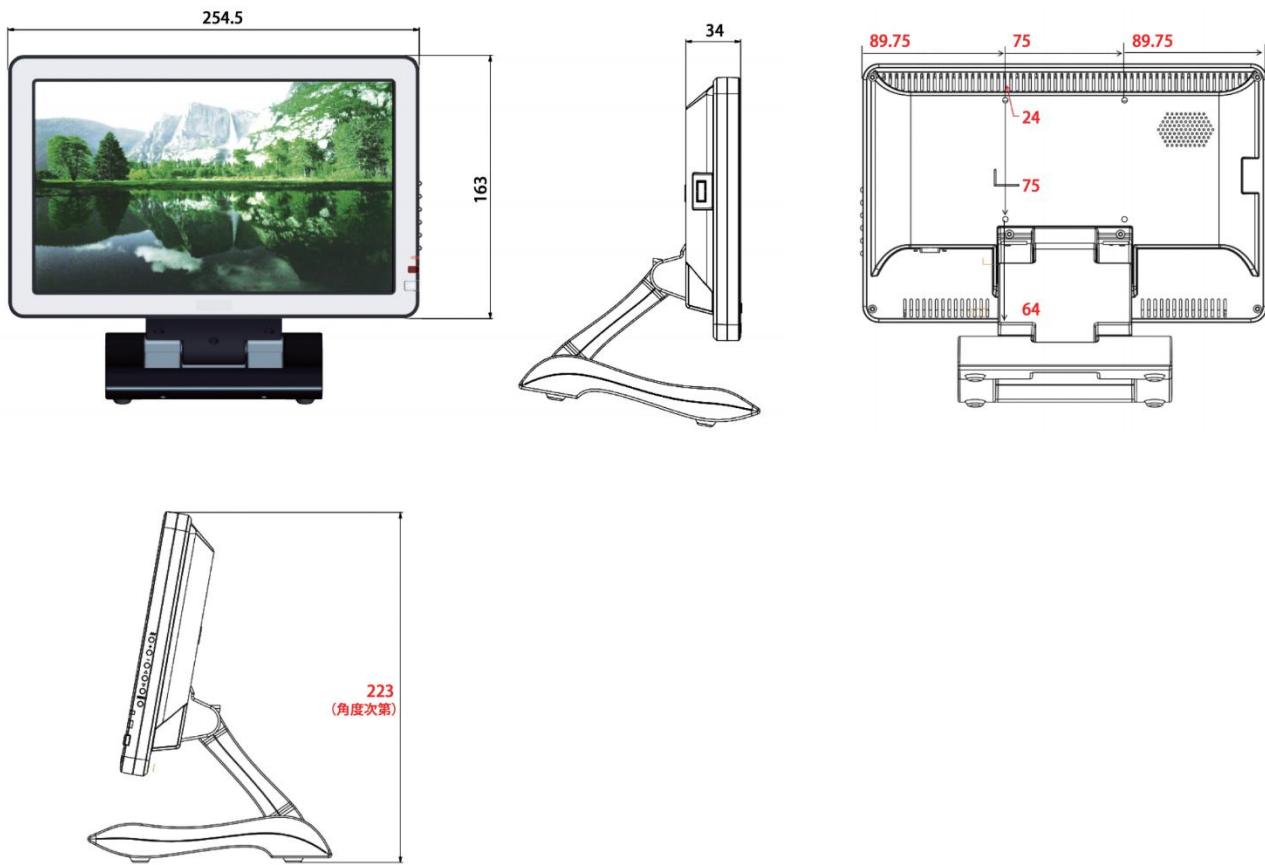

## ■デジタル（HDMI/DVI-D）信号対応入力解像度と周波数

解像度	周波数
480i	60Hz
576i	50Hz
720p	50/60Hz
1080i	50/60Hz
1080p	50/60Hz

## ■VGA 入力対応タイミング

表示モード	水平周波数 (kHz)	垂直周波数 (Hz)
720×400	31.5	70
640×480【VGA】	31.5	60

表示モード	水平周波数 (kHz)	垂直周波数 (Hz)
	37.8	72
	37.5	75
800×600【SVGA】	35.1	56
	37.8	60
	43.9	70
	48.0	72
	46.8	75
1024×768【XGA】	48.3	60
	56.4	70
	57.7	72
	60.0	75
1280×720【HD 720】	44.7	60
	56.4	75
1280×768【WXGA】	47.7	60
	56.0	70
	60.1	75
1280×1024【SXGA】	64.0	60
	74.6	70
	80.0	75
1600×1200【UXGA】	75.0	60
	87.5	70
1920×1080【HD 1080】	67.2	60

## ■ビデオ入力対応信号規格

NTSC/PAL

## ■別売オプション

SKS 接続用 VGA ケーブル 5.0M	CVGA-5.0M
-----------------------	-----------

※外観、および各仕様につきましては予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

※HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。