

仕様書

フル HD 10.1 型 IPS 液晶パネル搭載業務用マルチメディアディスプレイ
SDI モデル

LCD1017S

■製品仕様



型番		LCD1017S
本体色		ブラック
液晶	サイズ	10.1 型ワイド
	アスペクト比	16:10
	パネル方式	IPS 方式
	解像度	1920 x 1200
	輝度	320 cd/m2（標準） ※ 1）
	コントラスト比	1000:1
	視野角	170°(H)/ 170°(V)
入力信号		3G-SDI x 1/ HDMI x 1(HDCP 対応) / VGA x 1 / ビデオ（RCA） x 1/ 音声（RCA） L・Rx 1
出力信号		3G-SDI x 1 / 音声(ステレオ) (3.5mmΦステレオミニピン) x 1
スピーカー		1W x 2 (L/R)
VESA(FPM PMI)規格		75 x 75 mm
電源		DC 7～24V（推奨 12V）
消費電力		最大 14W
動作温度		0℃～50℃
保存温度		-20 ～ 60℃
本体寸法		252(W) x 166(H) x 32.5(D) mm ※突起物・スタンド除く
本体重量		約 1,130g （約 630g ※スタンド含まず）
同梱物		リモコン x 1 / AC アダプター x 1/ ケーブル固定クランプ x2 / 注意事項・保証書 ※2)
適合認証		FCC/ CE/ PSE(AC アダプター)/ RoHS_10 物質適合
保証期間		ご購入から 3 年間



※1) 入力モードや映像表示調整の設定などにより輝度は変わります。また、輝度は経年劣化します。一定の輝度を維持するものではありません。

※2) 取扱説明書は、弊社ホームページよりダウンロードできます。

※ HDCP2.2 は非対応です。

■寸法図

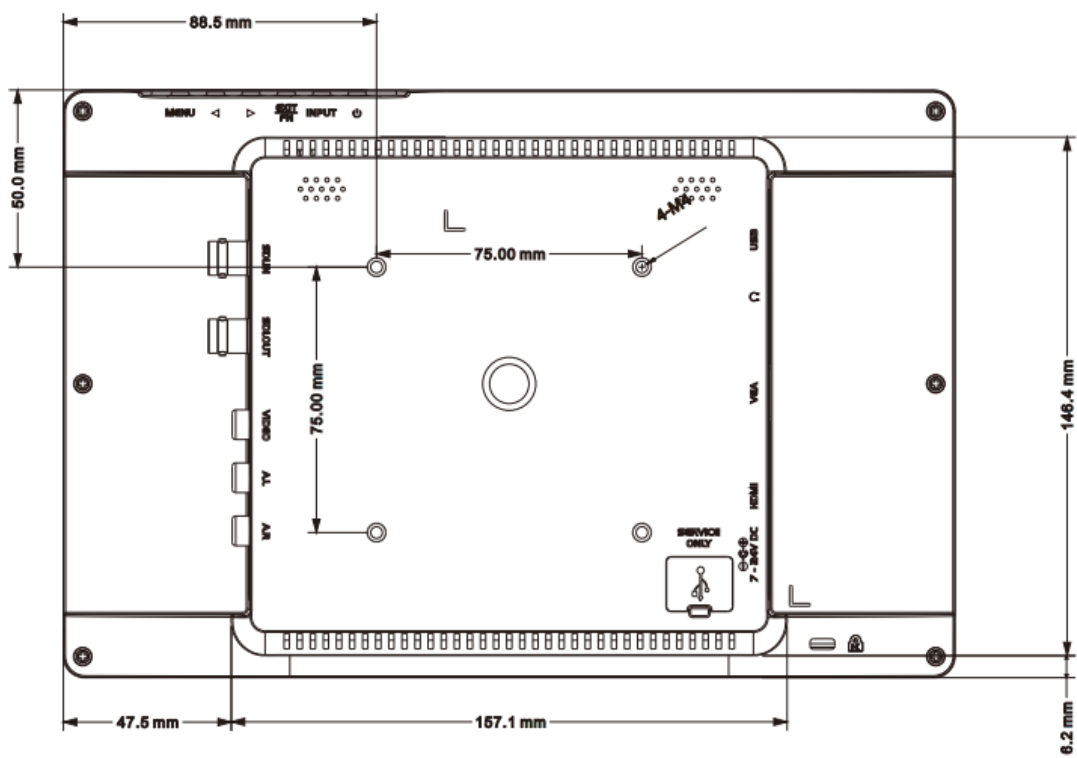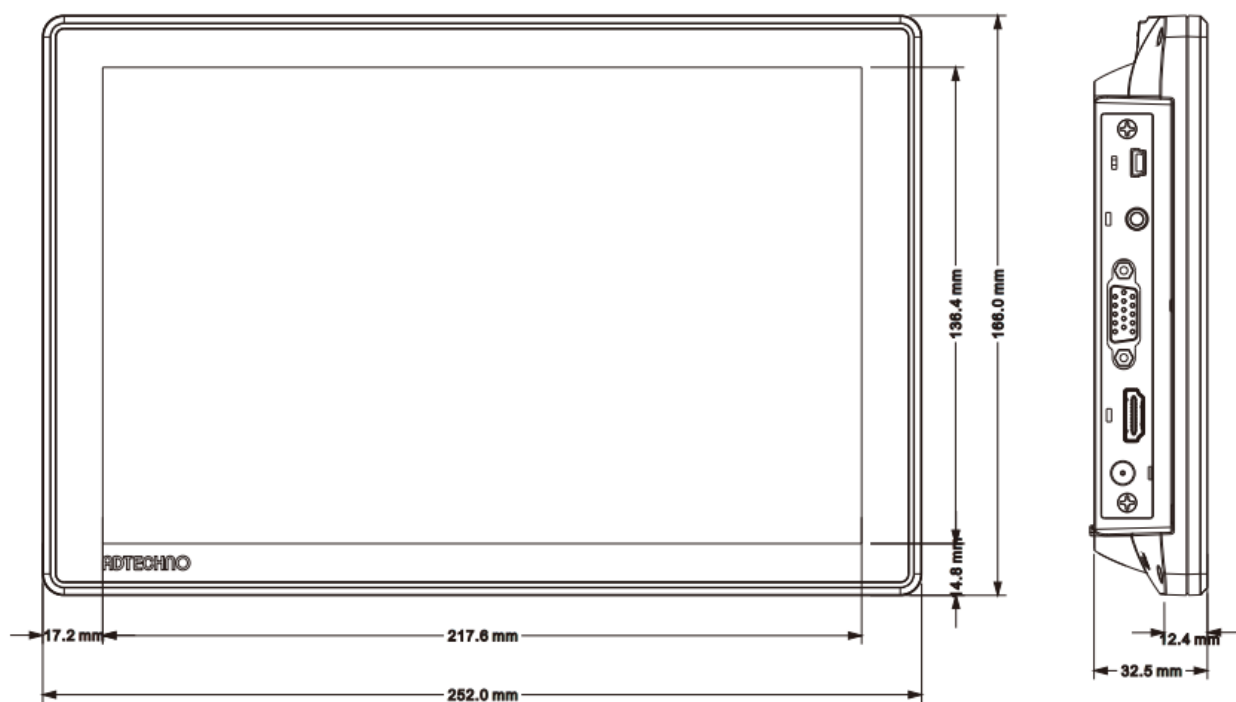

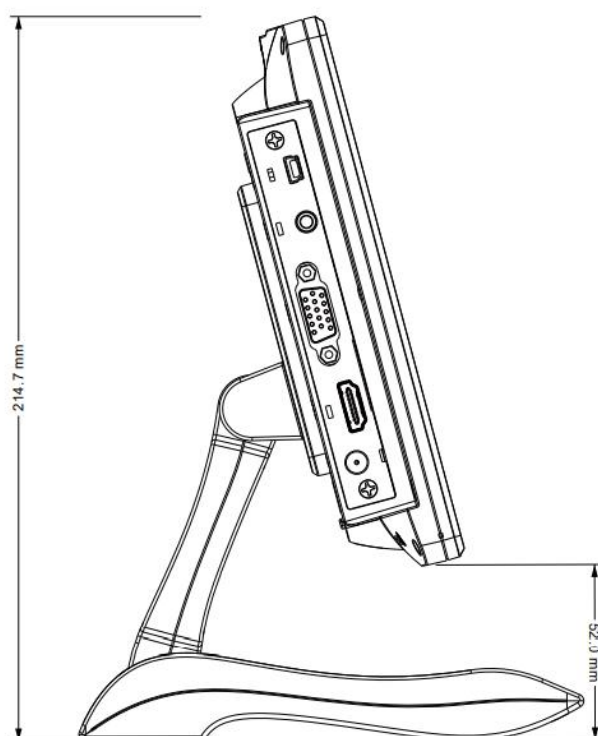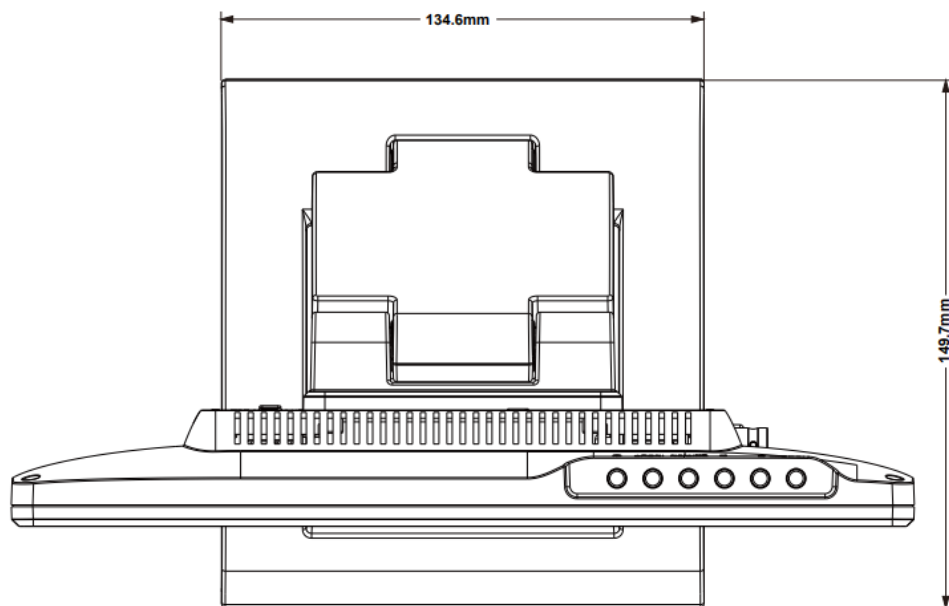

■ SDI 信号対応入力解像度と周波数

インターフェース規格	ビデオ規格	解像度	周波数
SMPTE 259M	NTSC	525(480)	59.94i
	PAL	625(576)	50i
SMPTE 292M	SMPTE296M	720	50p/59.94p/60p
	SMPTE 274M	1080	50i/59.94i/60i/23.98p/24p/25p/25sF/29.97p/29.97sF/30p/30sF
SMPTE 424M SMPTE 425M (Level A/B)		1080	50p/59.94p/60p

※Y.Cb.Cr.4:2:0 は非対応です。

■ HDMI 信号対応入力解像度と周波数

解像度	周波数 (Hz)
480i	59.94/60
480p	59.94/60
576i	50
576p	50
720p	25/29.97/30/50/59.94/60
1080i	50/59.94/60
1080p	23.976/23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
4K UHD(3840×2160)	23.976/24/25/29.97/30
4K DCI(4096×2160)	23.976/24

※HDR は非対応です。

※Y.Cb.Cr.4:2:0 は非対応です。

■VGA 入力対応解像度と周波数

解像度	垂直周波数 (Hz)
800×600	60
1024×768	60
1280×1024	60
1366×768	60
1600×1200	60
1920×1080	60
1920×1200	60

■ビデオ入力対応信号規格

ビデオ規格	解像度
NTSC / PAL	640x480/720x576

■別売オプション

LCD1017 専用反射防止液晶保護フィルム	1017FLM
低重心無段階調節可能な小型モニター用自立スタンド	STD_002
超軽量無段階調節可能な小型モニター用自立スタンド	STD_003
L 型 BNC アダプター	BNCLA
L 型 HDMI アダプター	HDMILA
L 型 VGA アダプター	VGALA

※外観、および各仕様につきましては予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

※付属の AC アダプターは本機専用品です。他の機器にはご使用にならないでください。

※HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。