



## 業務用マルチメディアディスプレイ

### 仕様書

HDCP 対応 9.7 型業務用液晶ディスプレイ

**LCD97**

#### ■ 製品仕様

型番	LCD97
本体色	ブラック
液晶	サイズ 9.7 型 スクウェア
	アスペクト比 4:3
	パネル方式 IPS 方式
	表面処理 グレア
	解像度 1024 x 768
	輝度 350 cd/m <sup>2</sup> (標準値) ※1)
	コントラスト比 900:1
視野角	170° (H) / 170° (V)
入力信号	HDMI (HDCP 対応) x 1 / DVI-D x 1 ※2) / VGA x 1 ※3) / ビデオ (RCA メス) x 2 ※3) / 音声 (3.5mmΦステレオミニピン) x 1 ※3)
出力信号	音声 (3.5mmΦステレオミニピン) x 1
スピーカー	1W x 2 (ステレオ)
VESA(FPMPMI)規格	75 x 75 mm
電源	DC 12V
消費電力	最大 10W、パワーセーブ時 1W 以下
動作温度	0°C~50°C
保存温度	-20 ~ 60°C
動作湿度/保存湿度	10 ~90% (結露なきこと)
本体寸法	238.3(W) x 189.2(H) x 27(D) mm ※スタンド部、突起物除く
本体重量	約 630g ※スタンド含まず
同梱物	専用スタンド/ リモコン/ HDMI ケーブル (タイプ A→C) / 専用 DVI ケーブル (DVI-D→HDMI type A 変換) / 専用 SKS ケーブル/ AC アダプター/ 取扱説明書
適合認証	FCC/ CE/ PSE (AC アダプター) / RoHS_10 物質適合
保証期間	ご購入から 1 年間


※1) 入力モードや映像表示調整の設定などにより輝度は変わります。また、輝度は経年劣化します。一定の輝度を維持するものではありません。

※2) 付属の専用 DVI-D 変換ケーブル (DVI-D→HDMI type A) にて接続します。

※3) 付属の専用 SKS ケーブルにて接続します。

※HDMI 入力にて画角が收まらない場合、本体もしくはリモコンの MENU ボタンを 5 秒程度押してください（モニターが一度青くなりますので、その時点で MENU ボタンを離してください）。

## ■寸法図

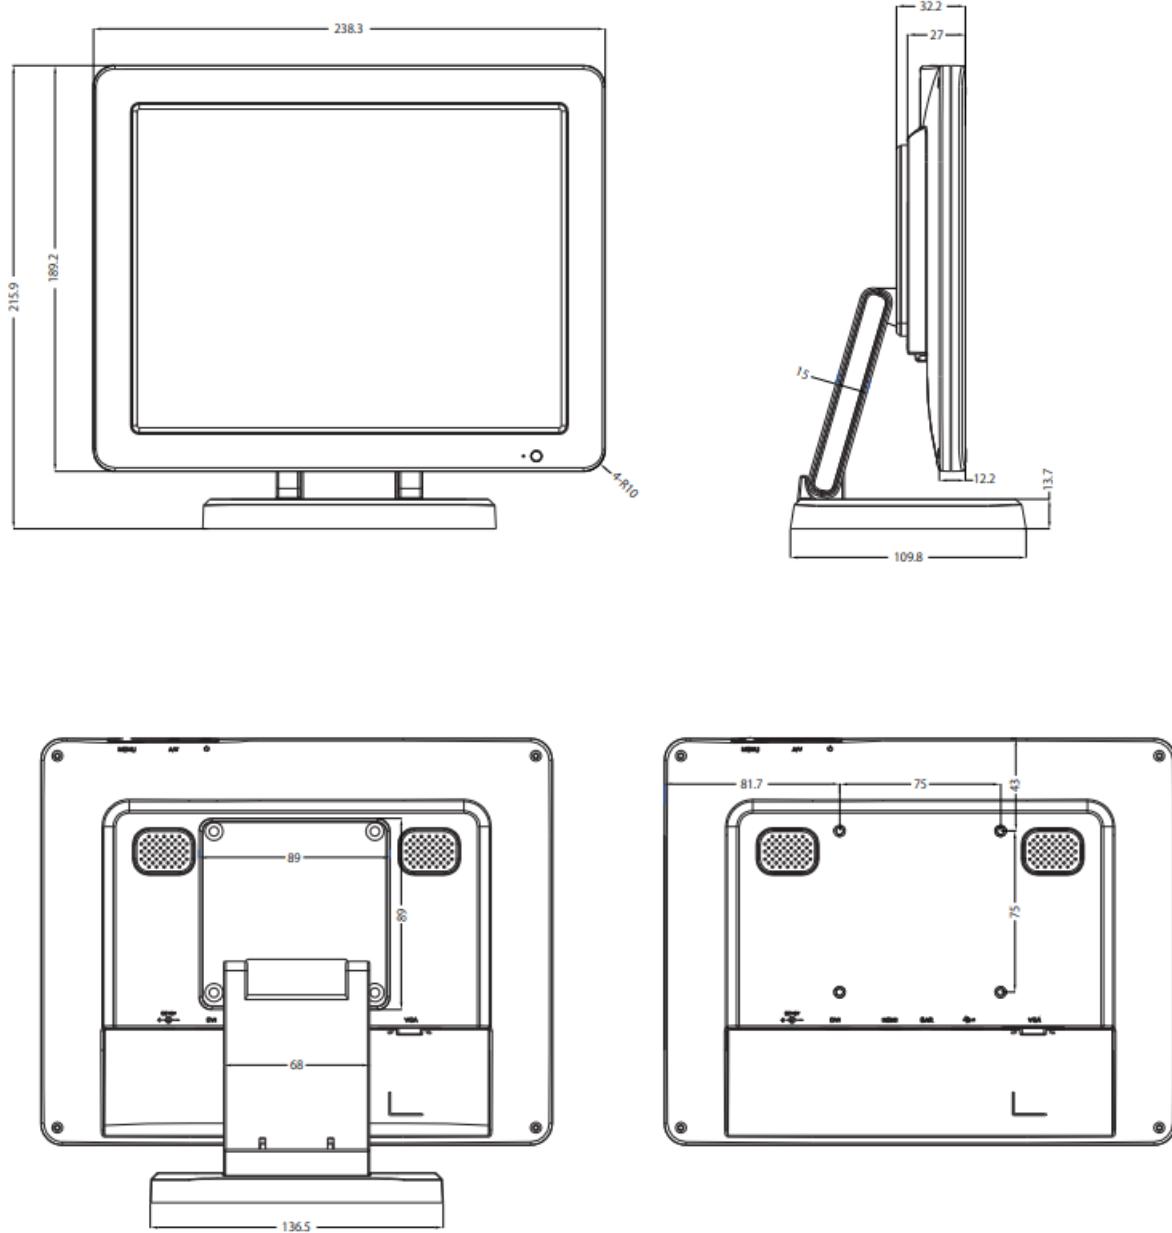

## ■ HDMI/DVI-D 信号対応入力解像度と周波数

解像度	周波数 (Hz)
480i	60
576i	50
720p	50/60
1080i	50/60
1080p	50/60

\* 映像表示比率について・・・アスペクト比 16:9 の映像は 4:3 に引き伸ばされて表示されます。

## ■ VGA 入力対応解像度と周波数

解像度	垂直周波数(Hz)
720×400	70
640×480	60/72/75
800×600	56/60/70/72/75
1024×768	60/70/72/75
1280×720	60/75
1280×768	60/70/75
1280×1024	60/70/75
1600×1200	60/70
1920×1080	60

## ■ ビデオ入力対応信号規格

NTSC / PAL / SECAM

※外観、および各仕様につきましては予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

※付属の AC アダプターは本機専用品です。他の機器にはご使用にならないでください。

※HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。